Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved

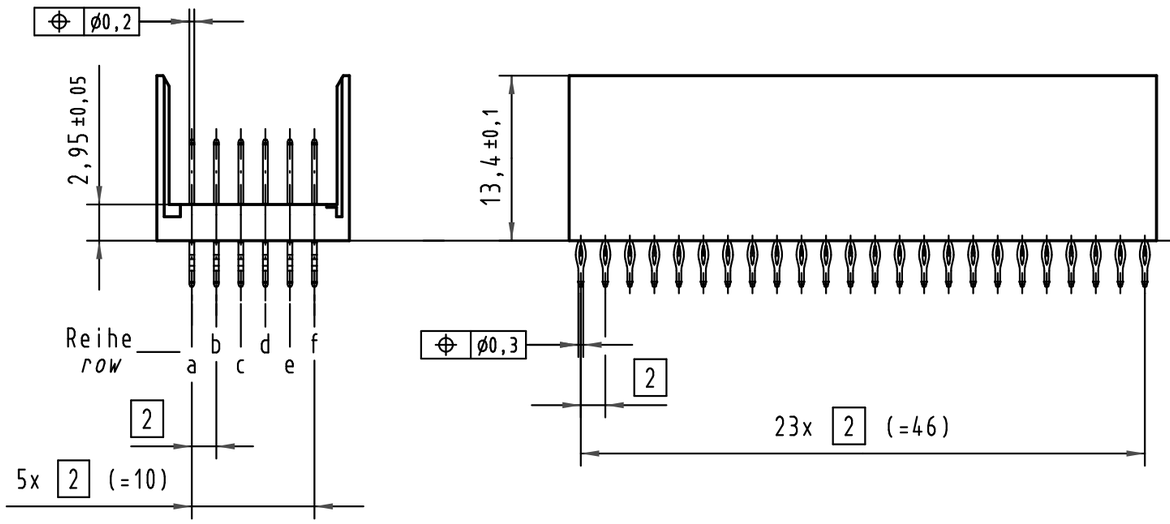

Kontakt-Maße
contact dimensions

(Längen der Steck- und Anschlußseite gelten für eingepreßte Steckverbinder)
(mating and termination length of contacts apply to pressed in connectors)

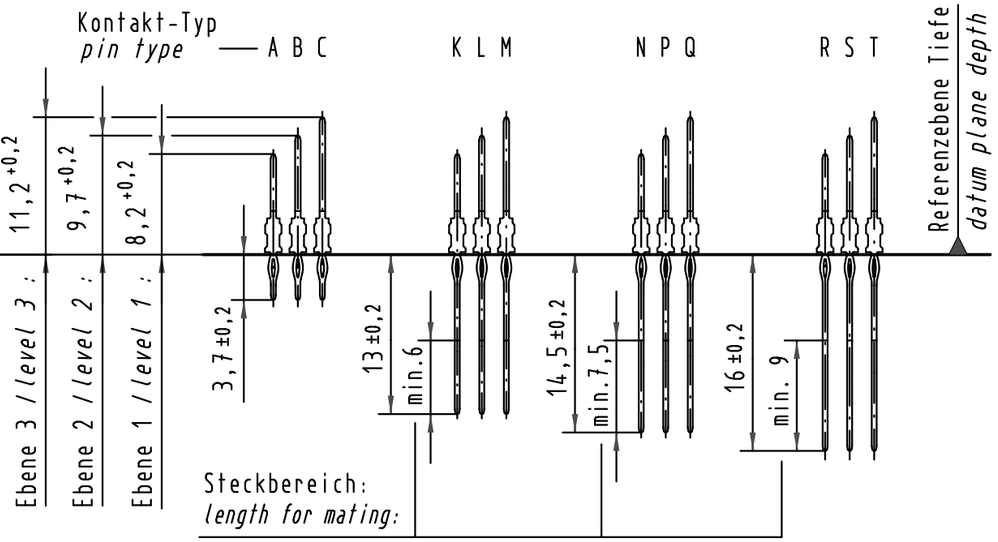



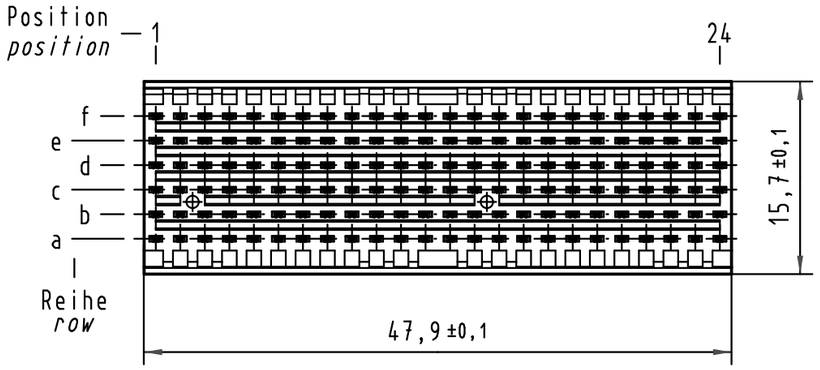

Kontaktbelegung
contact loading

Lochbild
board drillings

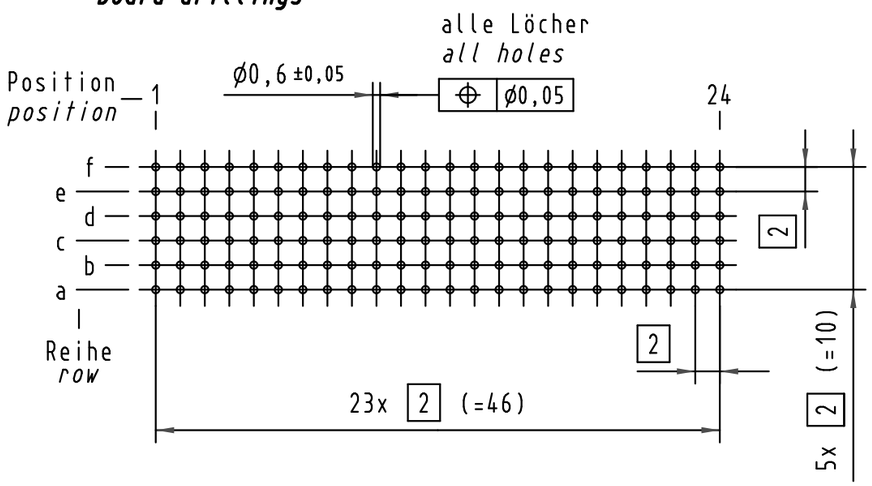

Bohrlochdurchmesser: ø0,7 ±0,02
Lochdurchmesser (mit Oberfläche): ø0,6 ±0,05
drill hole dia.: ø0,7 ±0,02
finished hole dia. (after plating): ø0,6 ±0,05

Bestell-Nr. *part-no.*	Anforderungsstufe nach IEC *performance level acc. to IEC*	Kontaktoberfläche *contact plating*
17 44 144 4205	-	min. 0,127µm Au over min. 0,635µm (25µin) PdNi over min. 1,27µm (50µin) Ni
17 44 144 2205	2	Au flash over PdNi over Ni
17 44 144 1205	1	Au flash over PdNi over Ni

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3

Techn. Character.

Nicht tolerierte Maße/ *Free size tolerances*

	Dat.	Name
Detail.	23.03.04	Buß.
Insp.	23.03.04	Ko
Stand.		

Maßstab/*Scale* 2:1

Mod.	Dat.	Name
34377	14.05.07	Hage.
31807		

HARTING Electronics GmbH & Co. KG
D-32339 ESPELKAMP

har-bus HM Messerleiste 6-reihig
144pol., Anschlußlänge 3,7mm
har-bus HM male connector 6-row
144pol., termination length 3,7mm

TB 17 44 144 x205

Sub.

Blatt/ *page* /